

PANTALLA DEFLECTORA FLOTANTE (pared sifoidea)

Campo de aplicación

Equipo similar a la pantalla anti-flotantes que ya venimos instalando en España desde hace varios años y que resulta imprescindible y mínima para la retención de materiales flotantes en las obras de saneamiento, sobre los muros de alivio de los tanques de tormenta y aliviaderos.


Se ha modificado la pantalla anti-flotantes ya conocida en el mercado, añadiéndole un sistema de flotación por aire, para lograr una mejor recogida de los materiales flotantes contaminantes. Se logra así emplear de manera más eficiente la misma área de pantalla.

Construcción

- Totalmente en acero inoxidable
- Altura del flotador H: 500-700-900
- Longitud hasta 7mts en un elemento
- Acoplamiento de varios elementos
- Juntas laterales regulables en caucho especial

Instalación

Montaje sobre muro ó bajo el techo.
La fijación de la pared sifoidea puede hacerse sobre raíles de anclaje ó por spitado.

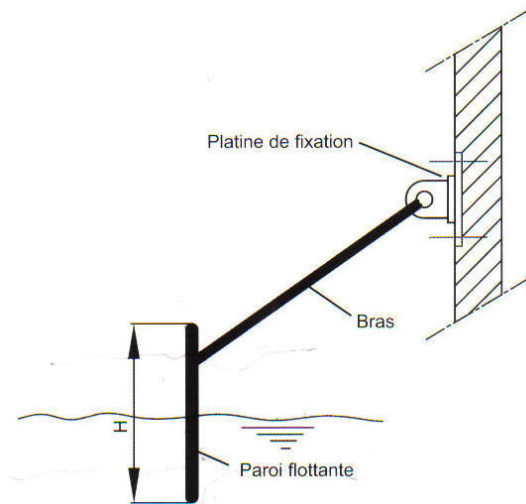

Dimensiones

La pared sifoidea es realizada según las dimensiones de proyecto, realizando un estudio de las cotas de la obra antes de su fabricación.

